



S5016AL PRO

20ga Medium Crown Stapler
Part No. 65786



APPLICATIONS:


Insulation, House Wrap, Roof Felt, Upholstery

FEATURES:

- ✓ Double-Length Magazine
- ✓ Single or Auto-Fire Modes
- ✓ Rear Exhaust
- ✓ High Speed
- ✓ (Comfort) rubber grip
- ✓ Industrial Quality
- ✓ 3-Year Limited Warranty

Includes:

Safety Glasses, Hex Wrenches, Tool Oil, 1/4" Air Fitting,
& Instruction Manual

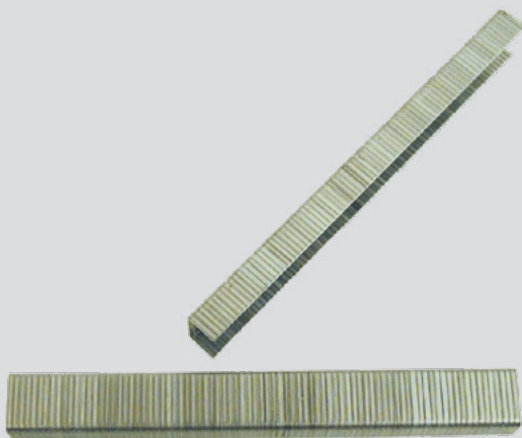

**Use Genuine Interchange PRO®
5000 Series Fasteners**



Scan to explore all
tools and products

Tool Specifications

Tool Dimensions - Length x Width x Height	14.8" x 1.7" x 6.3" 377mm x 43mm x 160mm
Weight	3 lbs., 1.37 kgs.
Magazine Capacity	228 Staples
Recommended Operating Pressure	60–100psi, 4.1–6.9 bar

Fastener Specifications

Crown	1/2" / 12.7mm
Leg Range	1/4" to 5/8" / 6mm to 16mm
Gauge	20 Gauge
Collation Type	Adhesive

INTERCHANGE PRO tools are designed to high standards for professional use.

Interchange-PRO.com 1-800-745-6735



S5016AL PRO

Grapadora de Corona Mediana Calibre 20
Parte. 65786



APLICACIONES:


Aislamiento, Barrera Envoltente para Casas,
Filtro para Techos, Tapicería

CARACTERÍSTICAS:

- ✓ Cargador de doble longitud
- ✓ Modo de disparo único or auto
- ✓ Escape trasero
- ✓ Alta velocidad
- ✓ Agarre de goma (cómodo)
- ✓ Calidad industrial
- ✓ Garantía limitada de 3 años

Incluye:

Gafas de Seguridad, Llaves Hexagonales, Acople de aire de 1/4"
y Manual de Instrucciones

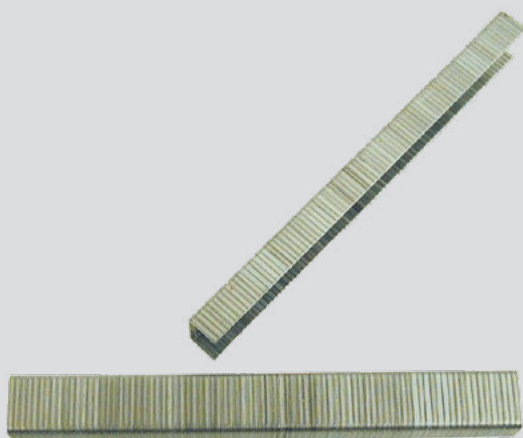

**Use sujetadores Genuine
Interchange PRO® serie 5000**



Escanea para
explorar todas las
herramientas y
productos

Especificaciones de la Herramienta

Dimensiones Longitud y Altura x Ancho	14.8" x 1.7" x 6.3" 377mm x 43mm x 160mm
Peso	3 lbs., 1.37 kgs.
Capacidad de Dispositivo	228 Grapas
Precion de Operacion Recomendada	60-100psi, 4.1-6.9 bar

Especificaciones para el Sujetador

Corona	1/2" / 12.7mm
Largo de la Grapa	1/4" to 5/8" / 6mm to 16mm
Calibre	20 Calibre
Tipo de Secuencia	Adhesivo

Las herramientas INTERCHANGE PRO están
diseñadas con altos estándares para uso profesional.

Interchange-PRO.com 1-800-745-6735